
Telha Térmica PIR

Recomendações de Transporte Manuseio e Cuidados com o produto



Carga e Descarga com Empilhadeira

O carregamento e o descarregamento devem ser realizados, preferencialmente, com empilhadeira, utilizando garfos com largura mínima de 300 mm e mantendo 3.000 mm de espaçamento entre eles.

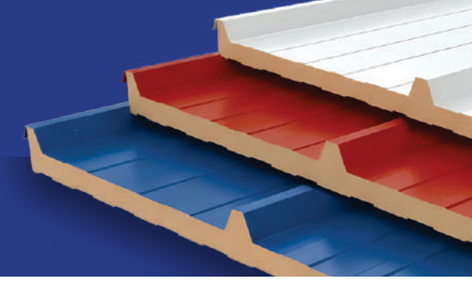

⚠ **Utilize prolongador com 4 pontos de apoio para distribuir o peso e evitar danos à telha.**

Carga e Descarga Manual



⚠ **É imprescindível transportar a telha com a face do trapézio voltado para baixo**


Utilizar o mesmo número de pessoas sobre o caminhão e no solo, garantindo o apoio adequado da telha e evitando que ela se dobre ou flexione.

Espessura da Telha	Tamanho	Quantidade
Telha de 30 mm	Até 6m	4 pessoas
	Maior 6m	8 pessoas
Telha de 50 mm	Até 6m	4 pessoas
	Maior 6m	6 pessoas
Telha de 70 mm	Até 6m	2 pessoas
	Maior 6m	4 pessoas

Recebimento e Armazenamento

- Conferir se a quantidade, comprimento e os acessórios recebidos estão de acordo com a NF;
- Armazenar em local seco e ventilado;
- Empilhar sobre calços de EPS ou madeira com espaçamento máximo de 1m.

Telha	Empilhamento Máximo
Telha de 30 mm	28 peças
Telha de 50 mm	20 peças
Telha de 70 mm	18 peças

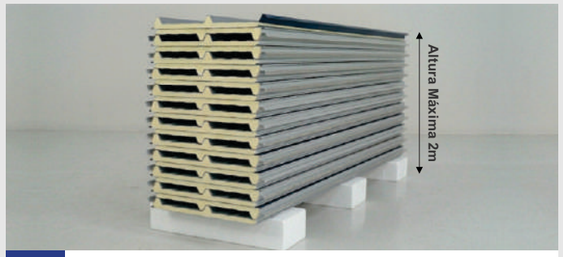


⚠ **Não transite sobre produtos empilhados**

Manuseio do Produto

- Suspender os produtos individualmente até o telhado;
- Nunca arrastar as telhas térmicas ao retirar do local armazenado;
- Sempre utilize os EPI's adequados, como luvas anticorte e botas de segurança;
- Ao manusear a telha térmica, seguir a tabela com a quantidade de pessoas necessárias.

⚠ **Não arraste as telhas sobre o chão, terças, longarinas ou quaisquer outras superfícies.**

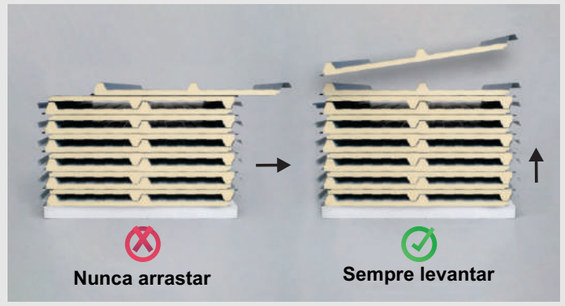

Manuseio com Guincho



Ponto de Apoio direto na telha



Balancins com vários pontos de apoios e calço

- Apoie o produto sobre tablado de madeira ou metálico, garantindo que a cinta não tenha contato direto com a lateral do produto;
- Utilize Balancins com vários pontos de apoios;
- O tablado de madeira ou metálico não acompanha o produto.

⚠ **Não nos responsabilizamos por danos decorrentes do manuseio inadequado.**

Cuidados com Filme Protetivo

- No armazenamento: Manter protegido do sol e calor. Caso for armazenar por longos períodos, retirar o filme e reembalar para evitar danos e resíduos;
- Na Montagem: Remover o filme protetor nas áreas de encaixe durante a montagem e pós a fixação, retirar toda a película protetora;
- Na Limpeza: Após a retirada do filme, realizar a limpeza evitando o uso de materiais abrasivos.

⚠ **A remoção do filme protetor e a limpeza são de responsabilidade do cliente ou do instalador.**



22/09/26 - Rev.0 / Imagens meramente ilustrativas.

⚠ **Observe atentamente todas as recomendações contidas neste manual.**
Danos decorrentes de manuseio ou armazenagem inadequados, quando realizados pelo cliente, não estão cobertos pela garantia do produto.

62 4014 5300
www.pontescm.com.br
@pontes.metalurgica

Acesse pelo Qrcode
Catálogos
Nosso Site
Nossas Ofertas
WhatsApp Comercial

/Pontes/